

Rýchlonabíjacia DC stanica

ANTIK CS30-FDW



Šikovní, rozmerovo malá a hmotnostne ľahká rýchlonabíjačka s jednoduchou inštaláciou na stenu a presun. Nabíjačka je pevná a trvácna aj do vonkajšieho prostredia. CS30-FDW DC nabíjacia stanica je špeciálne navrhnutá pre ľahkú montáž na stenu alebo na stojan, určená pre CCS - CHAdeM EV štandard rýchleho nabíjania. Je rozmerovo malá, hmotnostne ľahká, ľahko sa inštaluje a presúva.



Pozrieť produkt
na webe



7" LCD
TFT dotyk. displej



rýchle nabíjanie
až do 40kW



odolné voči
poveternostným
vplyvom

dobije ľubovoľný
e-mobility
produkt



diaľkové
ovládanie cez
mobil




Typ nabíjacej stanice	EVSE mode 4
Nabíjací konektor	CCS type 1 / type 2/ CHAdeMO a podpora AC type 2
Nabíjací výkon	15kW/30kW/40kW, 500/750/1000V
Konektivita	LAN 10/100Mbit, voliteľné LTE
Užívateľské rozhranie	7" TFT LCD s dotykovou obrazovkou
Prevádzková teplota	-20 az +50C
Elektrická prípojka	3x63A
Prevedenie	IP54
Meranie odberu	integrovany elektromer
Technológia ochrany	blokovanie výstupu, prúdový chránič, nadprúdová ochrana, prepäťová ochrana
Vstavana 230V zasuvka	Nie
Elektromobil	Áno
Elektrobicykel	Nie
Elektromotorka	Áno



TRANZITNÉ

NABÍJACIE
STANICE

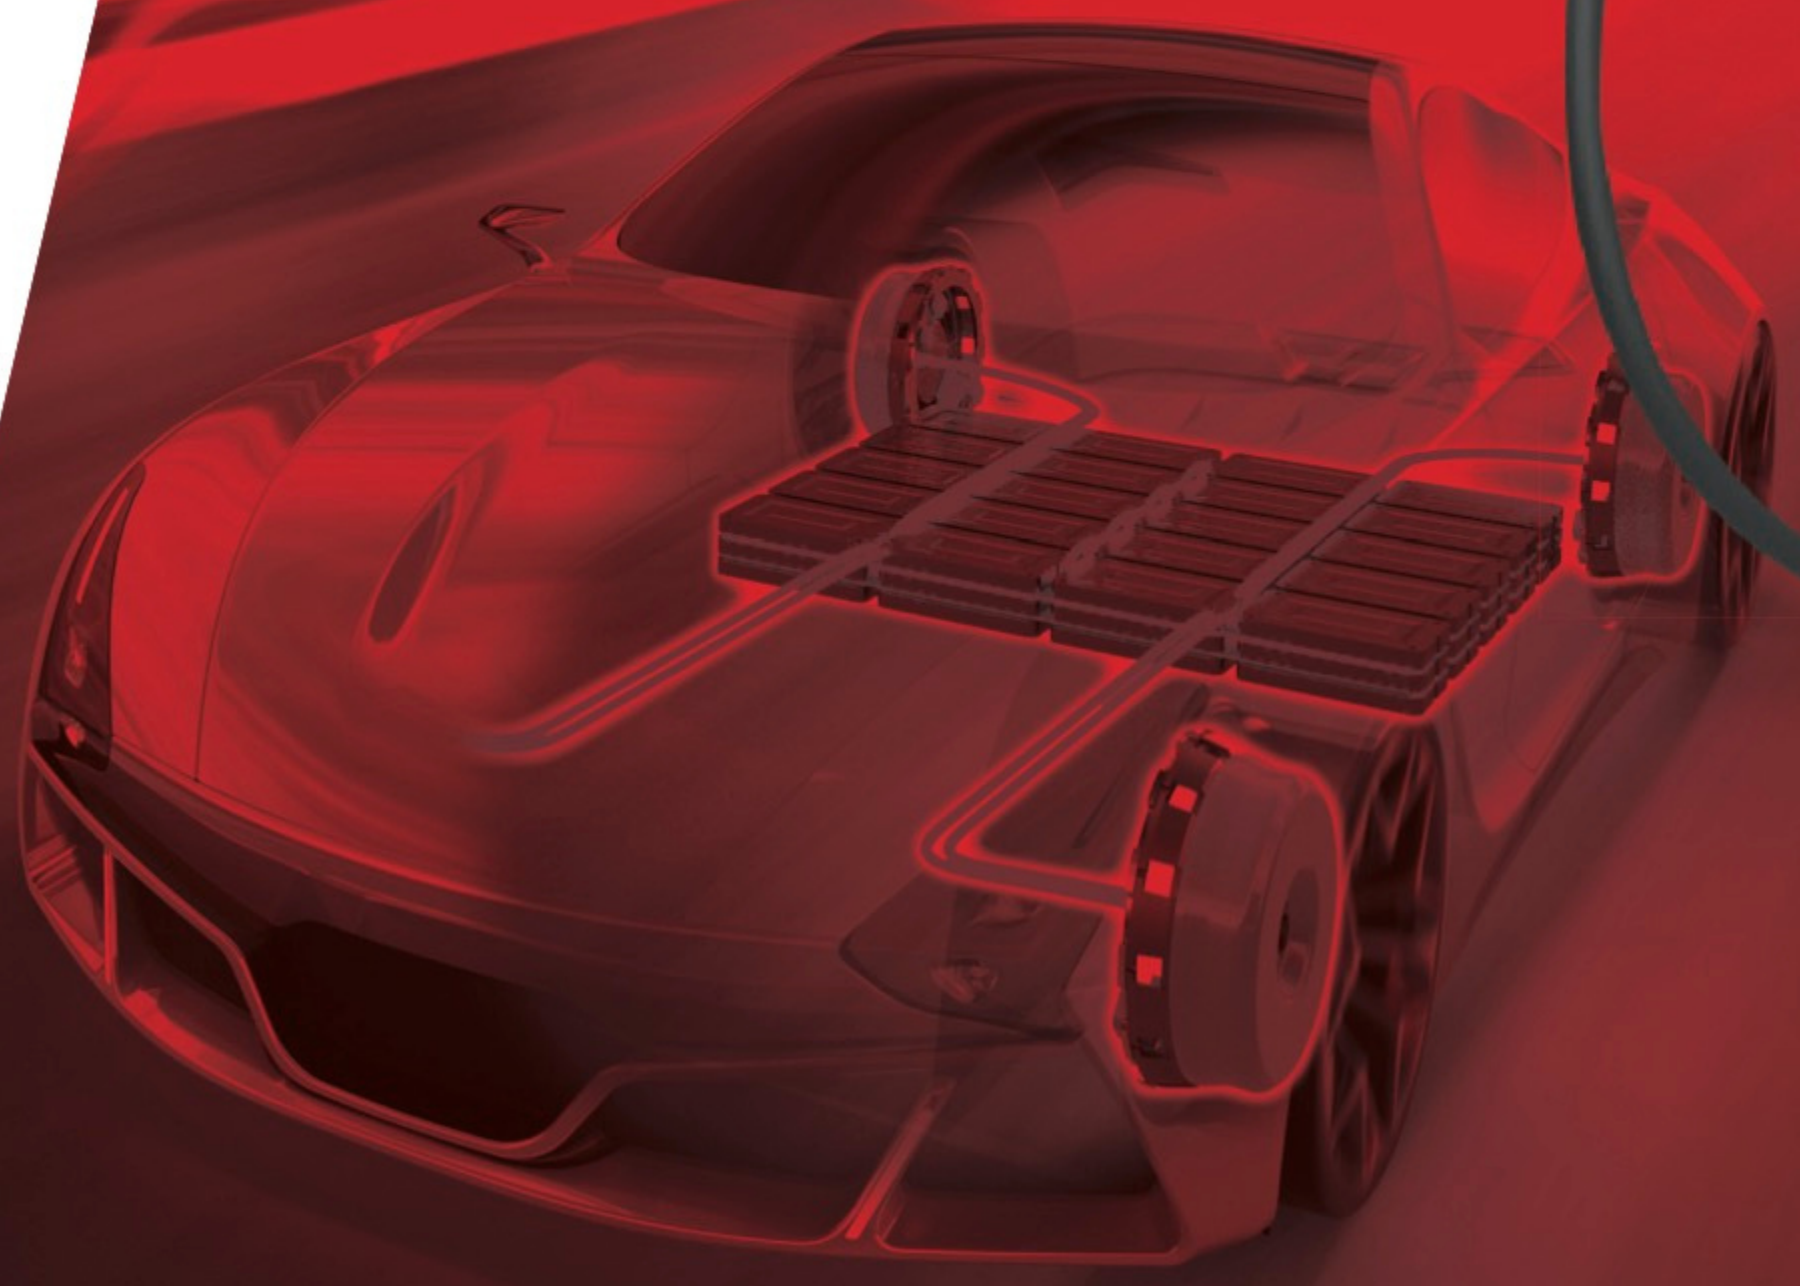

SmartCITY
CHARGING STATION 3

OK-1 POWER ALARM OK-2



ANTIK
technology

How To Operate
1. Insert the charging cable
2. Enter charging amount
3. Start charging
4. Press the charging to stop button
5. Press the charging to stop button
6. Return the charging cable